

Réparation de la cloison pied de mât côté tribord Lagoon 450 # 784

Date :
17/01/2020
Page 1/3

TRAVAUX A EFFECTUER / WORK TO BE CARRIED OUT :


Réparer la cloison pied de mât

OUTILLAGE / TOOLS :

Fein, étai, serre-joints, colle structurelle P.U., Massifs.

METHODOLOGIE / METHODOLOGY :

- 1- Détendre le gréement
- 2- Soulager le pont à l'aide d'un étai
- 3- Découper la cloison de chaque côté, sur une hauteur de 30 mm

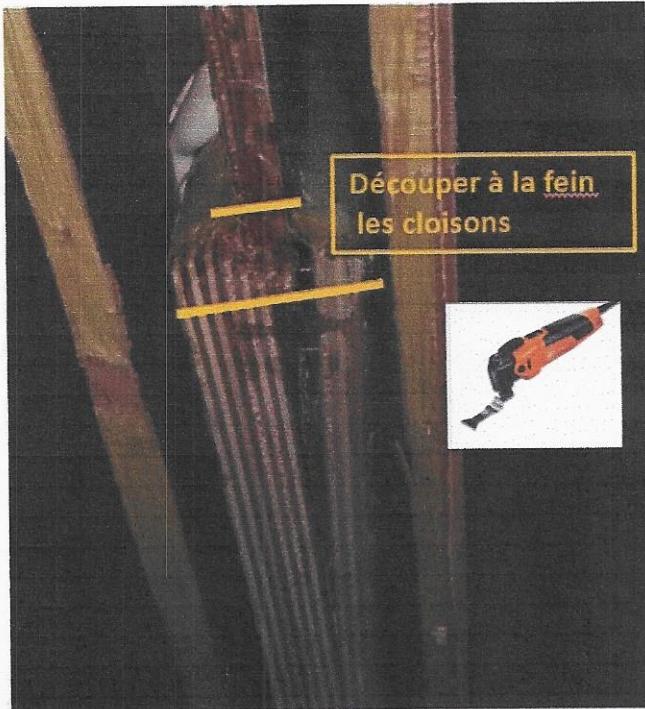

- 4- Remettre la cloison en position.




Réparation de la cloison pied de mât côté tribord Lagoon 450 # 784

Date :
17/01/2020
Page 2/3


5- Refaire la jonction de la cloison, insérer massif :



6- Coller des massifs sur la hauteur :

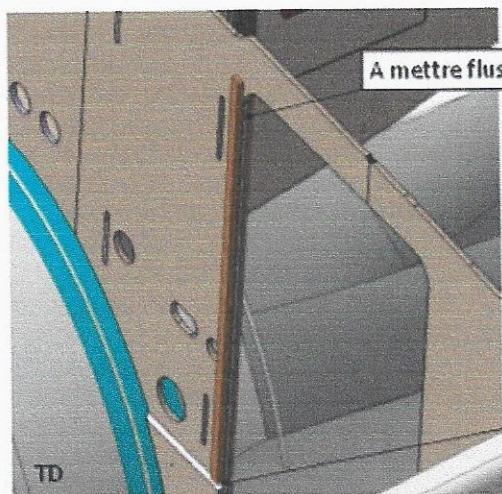

Coller, les massifs de chaque coté de la cloison de mat en appuis sur le massif ajouté en #5

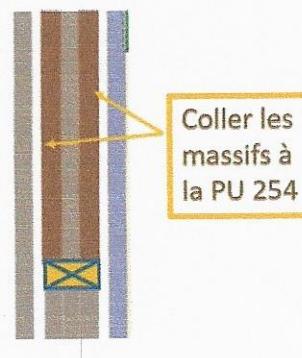

Réparation de la cloison pied de mât côté tribord Lagoon 450 # 784

Date :
17/01/2020
Page 3/3

- 7- Ajouter 2 massifs supplémentaires sur toute la hauteur

